

Концевые фитинги

Стандартная конструкция

Концевые фитинги

B5

A5-VA

C5-VA

D5-VA

E5-VA

G5-VA

Защитный кожух для штока W5-15-VA

Размеры

Тип	Ход мм	L растянутая
GS-15-20-VA	20	74
GS-15-40-VA	40	114
GS-15-50-VA	50	134
GS-15-60-VA	60	154
GS-15-80-VA	80	194
GS-15-100-VA	100	234
GS-15-120-VA	120	274
GS-15-150-VA	150	334

Образец заказа

Тип (газовая пружина толкающего типа) **GS-15-150-AC-150-VA**

Диаметр корпуса Ø (15,6 мм)

Ход поршня (150 мм)

Фитинг на конце штока поршня A5-VA

Фитинг на конце корпуса C5-VA

Номинальная величина силы F₁ 150 Н

При доставке обозначен с K-Nr.

Концевые фитинги произвольно комбинируемы.
Возможна поставка со склада пружин с ходом до 150 мм.
Монтажные принадлежности на стр. 188.

Резьбовой стержень B5

Проушина A5-VA до макс. 490 Н

Угловой шарнир C5-VA до макс. 430 Н


Вилка для проушины D5-VA до макс. 490 Н

Сферический шарнир E5-VA до макс. 490 Н

Корпус углового шарнира G5-VA до макс. 430 Н

Регулятор DE-GAS-5 См. стр. 149.

GS-15-VA

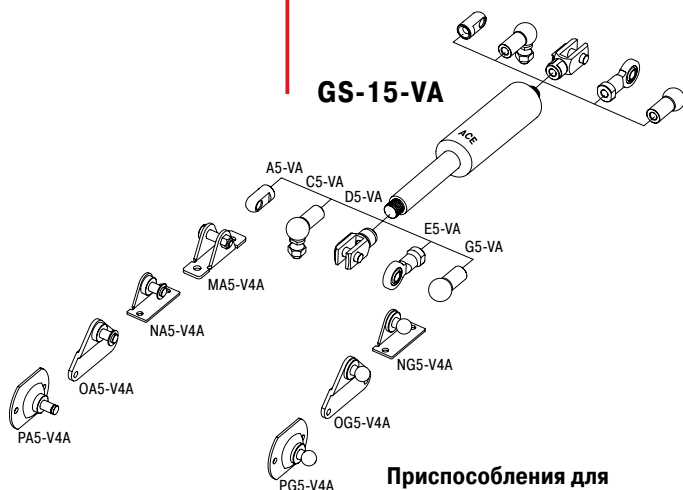

Приспособления для установки и крепежа на стр. 188.

Технические данные

На заказ: Без демпфирования, усиленное демпфирование в конце хода, специальные графики сил, специальные длины, альтернативные концевые фитинги, грязесъемник штока. Газовые пружины и принадлежности: Из материала 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti (V4A).

Диапазон силы F₁ при 20 °C: 40 Н до 400 Н

Монтаж: Если Вы хотите воспользоваться преимуществом демпфирования конечного положения, мы рекомендуем монтировать пружину в положении с направленным штоком поршня вниз.

Демпфирование конечного положения: Приблизительно 20 мм

Материал: Шток поршня, корпус и концевые фитинги: Материал 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A).

Прогрессия: Приблизительно 34 %, макс. значение F₂ - 535 Н