

Концевые фитинги

Стандартная конструкция


Концевые фитинги

B8




Резьбовой стержень
B8


A8-VA




C8-VA




D8-VA




E8-VA



G8-VA



Защитный кожух
для штока
W8-19-VA




Размеры

Тип	Ход мм	L растянутая
GS-19-50-VA	50	164
GS-19-100-VA	100	264
GS-19-150-VA	150	364
GS-19-200-VA	200	464
GS-19-250-VA	250	564
GS-19-300-VA	300	664

Образец заказа

Тип (газовая пружина толкающего типа) **GS-19-150-AC-600-VA**
Диаметр корпуса Ø (19 мм)
Ход поршня (150 мм)
Фитинг на окце штока поршня A8-VA
Фитинг на конце корпуса C8-VA
Номинальная сила F_1 600 Н
При доставке обозначен с K-Nr.

Концевые фитинги произвольно комбинируемы.
Возможна поставка со склада пружин с ходом до 300 мм.
Монтажные принадлежности на стр. 189.

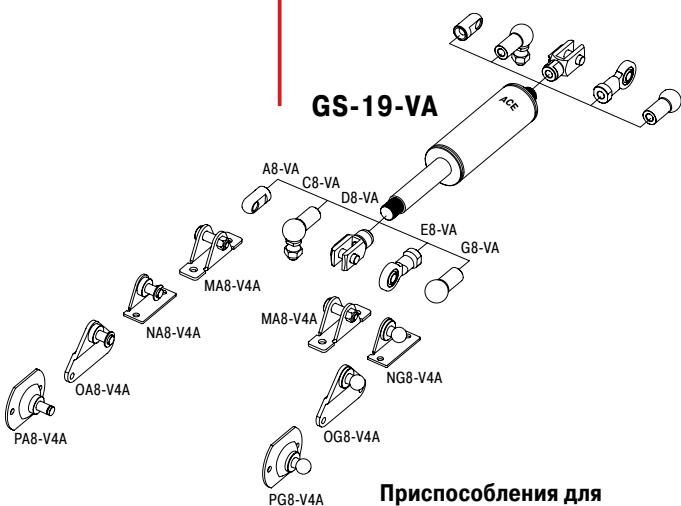

Приспособления для
установки и крепежа
на стр. 189.

Проушина
A8-VA
до макс. 1560 Н

Угловой шарнир
C8-VA
до макс. 1140 Н

Вилка для проушины
D8-VA
до макс. 1560 Н

Сферический шарнир
E8-VA
до макс. 1560 Н

Корпус углового шарнира
G8-VA
до макс. 1140 Н

Регулятор
DE-GAS-8
См. стр. 149.

Технические данные

На заказ: Без демпфирования, усиленное демпфирование в конце хода, специальные графики сил, специальные длины, альтернативные концевые фитинги, грязеуловитель штока. Газовые пружины и принадлежности: Из материала 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti (V4A).

Диапазон силы F_1 при 20 °C: 50 Н до 700 Н

Монтаж: Если Вы хотите воспользоваться преимуществом демпфирования конечного положения, мы рекомендуем монтировать пружину в положении с направленным штоком поршня вниз.

Демпфирование конечного положения: Приблизительно 20 мм (зависит от хода)

Материал: Шток поршня, корпус и концевые фитинги: Материал 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A).

Прогрессия: Приблизительно 33 %, макс. значение F_2 - 930 Н