

Концевые фитинги

Стандартная конструкция


Концевые фитинги

B10




Резьбовой стержень
B10


A10-VA




C10-VA



D10-VA



E10-VA



Размеры


Тип	Ход мм	L растянутая
GS-28-100-VA	100	262
GS-28-150-VA	150	362
GS-28-200-VA	200	462
GS-28-250-VA	250	562
GS-28-300-VA	300	662
GS-28-350-VA	350	762
GS-28-400-VA	400	862
GS-28-450-VA	450	962
GS-28-500-VA	500	1 062
GS-28-550-VA	550	1 162
GS-28-600-VA	600	1 262
GS-28-650-VA	650	1 362

Образец заказа

Тип (газовая пружина толкающего типа) **GS-28-150-EE-1200-VA**
Диаметр корпуса Ø (28 мм)
Ход поршня (150 мм)
Фитинг на конце штока поршня E10-VA
Фитинг на конце корпуса E10-VA
Номинальная величина силы F₁ 1200 Н
При доставке обозначен с K-Nr.

Концевые фитинги произвольно комбинируемы.
Возможна поставка со склада пружин с ходом до 400 мм
и изготовление пружин с ходом до 750 мм по запросу.
Монтажные принадлежности на стр. 189.

Защитный кожух
для штока
W10-28-VA



Проушина
A10-VA
до макс. 3800 Н

Угловой шарнир
C10-VA
до макс. 1750 Н


Вилка для проушины
D10-VA
до макс. 3800 Н

Сферический шарнир
E10-VA
до макс. 3800 Н



Регулятор
DE-GAS-10
См. стр. 149.

GS-28-VA

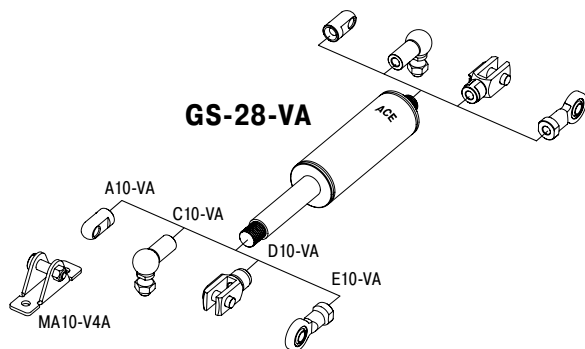

Приспособления для
установки и крепежа
на стр. 189.

Технические данные

На заказ: Без демпфирования, усиленное демпфирование в конце хода, специальные графики сил, специальные длины, альтернативные концевые фитинги, грязесъемник штока. Газовые пружины и принадлежности: Из материала 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti (V4A).

Диапазон силы F₁ при 20 °C: 150 Н до 2500 Н

Монтаж: Если Вы хотите воспользоваться преимуществом демпфирования конечного положения, мы рекомендуем монтировать пружину в положении с направленным штоком поршня вниз.

Демпфирование конечного положения: Приблизительно 20 мм (зависит от хода)

Материал: Шток поршня, корпус и концевые фитинги: Материал 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A).

Прогрессия: Приблизительно 52 %, макс. значение F₂ - 3800 Н