


Концевые фитинги

Стандартная конструкция


Концевые фитинги

B14

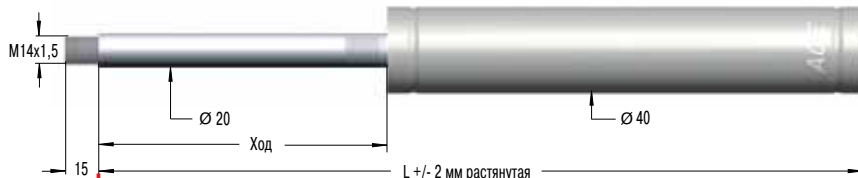

Резьбовой стержень
B14


A14-VA




Размеры

Тип	Ход мм	L растянутая
GS-40-100-VA	100	317
GS-40-150-VA	150	417
GS-40-200-VA	200	517
GS-40-300-VA	300	717
GS-40-400-VA	400	917
GS-40-500-VA	500	1 117
GS-40-600-VA	600	1 317


C14-VA




D14-VA



E14-VA




Защитный кожух
для штока
W14-40-VA




Образец заказа

Тип (газовая пружина толкающего типа) **GS-40-150-DD-3500-VA**
Диаметр корпуса Ø (40 мм)
Ход поршня (150 мм)
Фитинг на конце штока поршня D14-VA
Фитинг на конце корпуса D14-VA
Номинальная величина силы F₁ 3500 Н
При доставке обозначен с K-Nr.


Концевые фитинги произвольно комбинируемы.
Возможно изготовление пружин с ходом до 1000 мм.
Монтажные принадлежности на стр. 190.




Проушина
A14-VA
до макс. 7000 Н



Угловой шарнир
C14-VA
до макс. 3200 Н



Вилка для проушины
D14-VA
до макс. 7000 Н




Сферический шарнир
E14-VA
до макс. 7000 Н



Регулятор
DE-GAS-14
См. стр. 149.

GS-40-VA

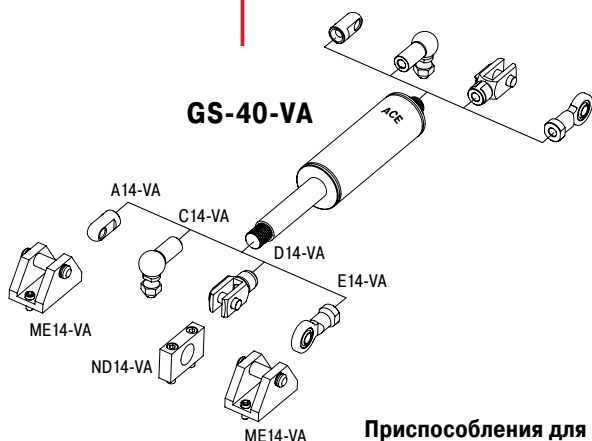

Приспособления для
установки и крепежа
на стр. 190.

Технические данные

На заказ: Без демпфирования, усиленное демпфирование в конце хода, специальные графики сил, специальные длины, альтернативные концевые фитинги, грязесъемник штока. Газовые пружины и принадлежности: Из материала 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti (V4A).

Диапазон силы F₁ при 20 °C: 500 Н до 5000 Н

Монтаж: Если Вы хотите воспользоваться преимуществом демпфирования конечного положения, мы рекомендуем монтировать пружину в положении с направленным штоком поршня вниз.

Демпфирование конечного положения: Приблизительно 30 мм (зависит от хода)

Материал: Шток поршня, корпус и концевые фитинги: Материал 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A).

Прогрессия: Приблизительно 40 %, макс. значение F₂ - 7000 Н