

Регулируемые опоры

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы (Опорная пластина)

- Тип **DO**: без резиновой подкладки
- Тип **BO**: без резиновой прокладки, с двумя монтажными отверстиями
- Тип **D1**: с резиновой подкладкой, надеваемая, черный цвет
- Тип **D3**: с резиновой прокладкой, вулканизированная, черный цвет

Вариант исполнения (винт)

- Вариант исполнения **S**: без гайки, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **SK**: с гайкой, внешний шестигранник в основании
- Вариант исполнения **T**: без гайки, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **TK**: с гайкой, лыска под ключ в основании
- Вариант исполнения **U**: без гайки, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **UK**: с гайкой, со шлицем под шестигранник сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **V**: без гайки, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **VK**: с гайкой, с внешним шестигранником сверху, с гранью под ключ в основании
- Вариант исполнения **W**: с регулируемой муфтой, с закрытой резьбой, с гранью под ключ в основании
- Вариант **X**: Внешний шестигранник со внутренней резьбой

Опорная пластина

Нержавеющая сталь AISI 304

Опорная пластина, бесцветная, шлифованная

Резьбовой стержень

Нержавеющая сталь AISI 303

Шестигранная гайка ISO 4032

Нержавеющая сталь

Резиновая подкладка

надеваемый

черный цвет, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Шор А

Резиновая подкладка

вулканизированная

черный цвет, NBR (Perbunan®)

Твёрдость по Шору А 70 ± 5

ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые опоры GN 41 предназначены для использования в агрессивных условиях окружающей среды. Различные комбинации опор и вариантов исполнения резьбового штока позволяют применять данные регулируемые опоры в любой ситуации.

Опоры с резиновыми прокладками не повреждают чувствительные контактные поверхности и уменьшают боковое скольжение. Опоры типа BO крепятся к монтажной поверхности через два отверстия.

Регулируемые опоры поставляются в полностью собранном виде и являются неразборными.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР

Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине (без резиновой подложки). Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.


Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике, снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.

Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять $\geq 500 \text{ Н/мм}^2$.


Данные, указанные применительно к прочности, являются необязывающими ориентировочными значениями, не предполагающими какую-либо ответственность. Они не влекут за собой возникновения гарантийных обязательств в плане качества.

Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.

GN 41 / GN 44






GN 43 / GN 45




F_s


d_2




Варианты исполнения резьбового стержня		
S / SK: внешний шестигранник в основании при d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: лыска под ключ в основании при d ₂ M 16, M 20, M 24	U / UK: шлицем под шестигранник сверху и лыска под ключ в основании при d ₂ M 16, M 20, M 24
V / VK: внешний шестигранник сверху и лыска под ключ в основании при d ₂ M 16, M 20, M 24	W: закрытая резьба и лыска под ключ в основании при d ₂ M 16, M 20, M 24	X: внешний шестигранник со внутренней резьбой при d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

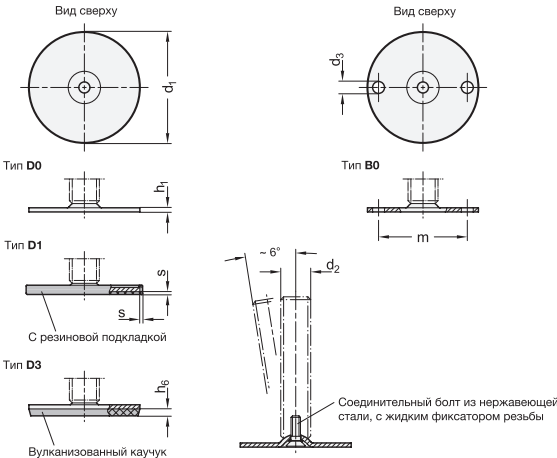

Варианты исполнения резьбового стержня

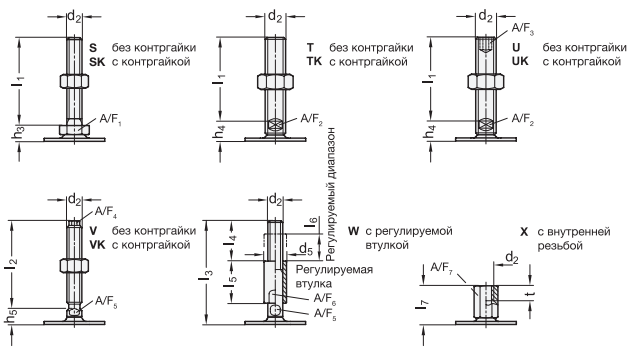

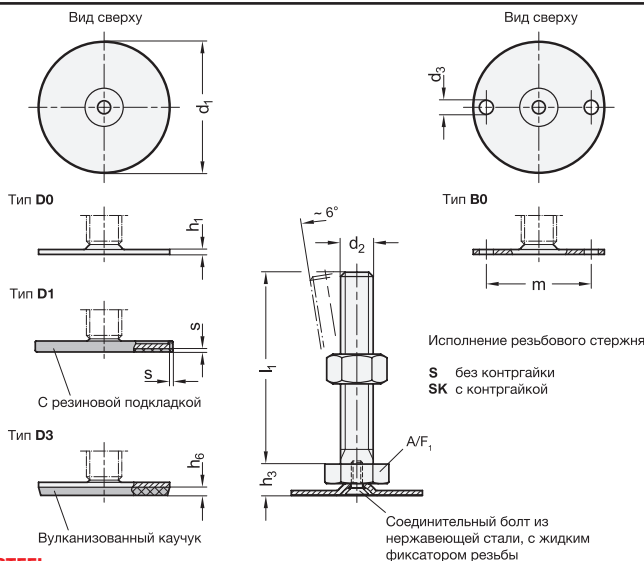

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранная гайка в основании)

S без контргайки
SK с контргайкой

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН	🏗️
GN 41-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8	40
GN 41-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8	138
GN 41-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8	43
GN 41-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8	41
GN 41-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8	44
GN 41-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8	142
GN 41-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8	47
GN 41-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8	45
GN 41-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8	48
GN 41-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8	146
GN 41-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8	51
GN 41-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8	49
GN 41-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12	53
GN 41-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12	151
GN 41-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12	56
GN 41-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12	54
GN 41-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	78
GN 41-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12	67
GN 41-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	185
GN 41-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	90
GN 41-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	88
GN 41-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12	98
GN 41-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	196
GN 41-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	101
GN 41-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	99
GN 41-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	-	17	12	91
GN 41-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	189
GN 41-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	94
GN 41-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	92
GN 41-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12	105
GN 41-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	203
GN 41-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	108
GN 41-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	106
GN 41-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12	100
GN 41-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	198
GN 41-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	103
GN 41-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	101
GN 41-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12	137
GN 41-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12	235
GN 41-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12	140
GN 41-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12	138
GN 41-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8	66
GN 41-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8	61
GN 41-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8	64
GN 41-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8	70
GN 41-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8	65

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН 
GN 41-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8 68
GN 41-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8 65
GN 41-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8 74
GN 41-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8 69
GN 41-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14 73
GN 41-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 70
GN 41-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14 79
GN 41-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14 74
GN 41-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14 77
GN 41-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 74
GN 41-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14 83
GN 41-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14 78
GN 41-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14 107
GN 41-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 104
GN 41-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14 113
GN 41-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14 108
GN 41-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14 118
GN 41-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 115
GN 41-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14 124
GN 41-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14 119
GN 41-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14 111
GN 41-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 108
GN 41-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14 117
GN 41-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14 112
GN 41-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14 125
GN 41-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 122
GN 41-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14 131
GN 41-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14 126
GN 41-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14 140
GN 41-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 137
GN 41-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14 146
GN 41-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14 141
GN 41-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14 157
GN 41-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 154
GN 41-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14 163
GN 41-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14 158

Weight Version S

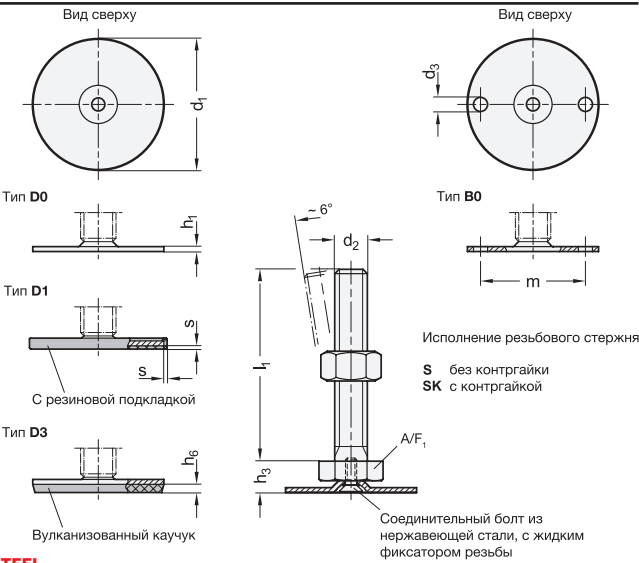

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранная гайка в основании)

S без контргайки
SK с контргайкой

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН	
GN 41-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	82
GN 41-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	81
GN 41-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	86
GN 41-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	85
GN 41-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	90
GN 41-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	89
GN 41-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	115
GN 41-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	114
GN 41-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	119
GN 41-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	118
GN 41-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	129
GN 41-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 41-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	140
GN 41-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	139
GN 41-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	2	17	16	133
GN 41-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	132
GN 41-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	2	17	16	147
GN 41-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	146
GN 41-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	2	17	16	162
GN 41-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	161
GN 41-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	2	17	16	179
GN 41-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	178
GN 41-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	-	17	8	137
GN 41-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12	-	64	-	17	8	138
GN 41-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	2	17	8	151
GN 41-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	-	3	12	5	64	-	17	8	161
GN 41-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	-	17	8	141
GN 41-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12	-	64	-	17	8	142
GN 41-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	2	17	8	155
GN 41-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	-	3	12	5	64	-	17	8	165

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Статическая нагрузка в кН	
GN 41-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	-	17	8	145
GN 41-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12	-	64	-	17	8	146
GN 41-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	2	17	8	159
GN 41-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	-	3	12	5	64	-	17	8	169
GN 41-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	-	17	14	170
GN 41-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12	-	64	-	17	14	171
GN 41-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	2	17	14	184
GN 41-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	-	3	12	5	64	-	17	14	194
GN 41-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	-	17	14	174
GN 41-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12	-	64	-	17	14	175
GN 41-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	2	17	14	188
GN 41-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	-	3	12	5	64	-	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	-	17	14	184
GN 41-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12	-	64	-	17	14	185
GN 41-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	2	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	-	3	12	5	64	-	17	14	208
GN 41-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	-	17	14	195
GN 41-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12	-	64	-	17	14	196
GN 41-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	2	17	14	209
GN 41-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	-	3	12	5	64	-	17	14	219
GN 41-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	-	3	12	-	64	-	17	20	188
GN 41-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	3	12	-	64	-	17	20	189
GN 41-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	-	3	12	-	64	2	17	20	202
GN 41-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	-	3	12	5	64	-	17	20	212
GN 41-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	-	17	20	202
GN 41-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12	-	64	-	17	20	203
GN 41-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	2	17	20	216
GN 41-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	-	3	12	5	64	-	17	20	226
GN 41-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	-	17	20	217
GN 41-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12	-	64	-	17	20	218
GN 41-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	2	17	20	231
GN 41-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	-	3	12	5	64	-	17	20	241
GN 41-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	-	17	20	234
GN 41-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12	-	64	-	17	20	235
GN 41-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	2	17	20	248
GN 41-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	-	3	12	5	64	-	17	20	258

Weight Version S

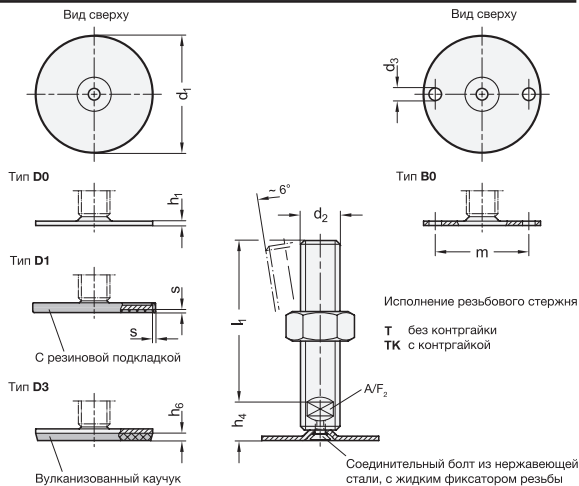

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (плоскости под ключ в основании)

Т без контргайки
TK с контргайкой

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН	
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	129	
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	132	
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	141	
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	162	
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	165	
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	174	
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	194	
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	197	
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	206	
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	226	
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	229	
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	238	
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	569	
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	572	
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	581	
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	900	
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	903	
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	912	
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	-	12	149	
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	146	
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	155	
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	150	
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	182	
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	179	
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	188	
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	183	
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	214	
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	211	
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	220	
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	215	
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	246	
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	243	
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	252	
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	247	
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	589	
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	586	
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	166	
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	162	
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	174	
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	170	
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	199	
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	195	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	207	
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	203	

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	16	231
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	227
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	16	239
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	16	263
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	259
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	16	271
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	16	267
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	602
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	16	614
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	16	610
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	937
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	16	933
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	-	12	20	226
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	20	227
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	2	12	20	240
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	-	12	20	250
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	20	259
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	2	12	20	260
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	-	12	20	273
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	20	283
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	2	12	20	291
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	-	12	20	292
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	20	305
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	2	12	20	315
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	-	12	20	323
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	20	324
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	2	12	20	337
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	-	12	20	347
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	20	666
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	2	12	20	667
GN 41-80-M16-300-D0-*	80	M16	300	-	3	18	-	64	-	12	20	680
GN 41-80-M16-300-D1-*	80	M16	300	8.5	3	18	-	64	-	12	20	690
GN 41-80-M16-300-D3-*	80	M16	300	-	3	18	-	64	2	12	20	997
GN 41-80-M16-350-D0-*	80	M16	350	-	3	18	-	64	-	12	20	998
GN 41-80-M16-350-D1-*	80	M16	350	8.5	3	18	-	64	-	12	20	1011
GN 41-80-M16-350-D3-*	80	M16	350	-	3	18	-	64	2	12	20	1021

Weight Version T

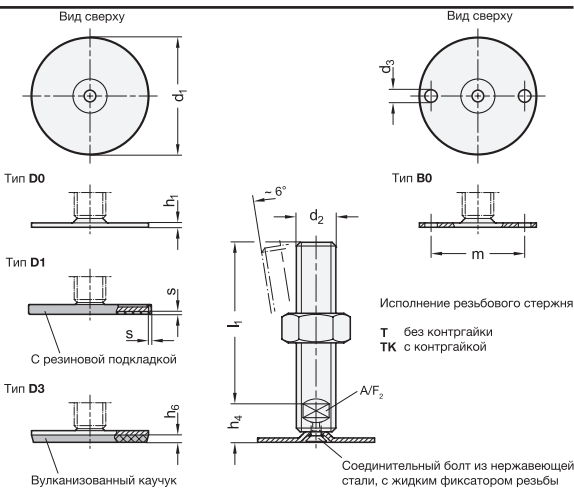

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (плоскости под ключ в основании)

Т без контргайки
ТК с контргайкой


GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Статическая нагрузка в кН	
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	20	354
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	20	364
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	20	404
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	20	414
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	20	455
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	20	465
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	20	555
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	20	565
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	20	1063
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	20	1062
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	20	1077
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	20	1087
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	22	447
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	22	448
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	22	461
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	22	474
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	22	527
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	22	528
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	22	541
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	22	554
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	22	593
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	22	594
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	22	607
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	22	620
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	22	739
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	22	740
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	22	753
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	22	766
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	22	1909
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	22	1910
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	22	1923
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	22	1936

Weight Version T



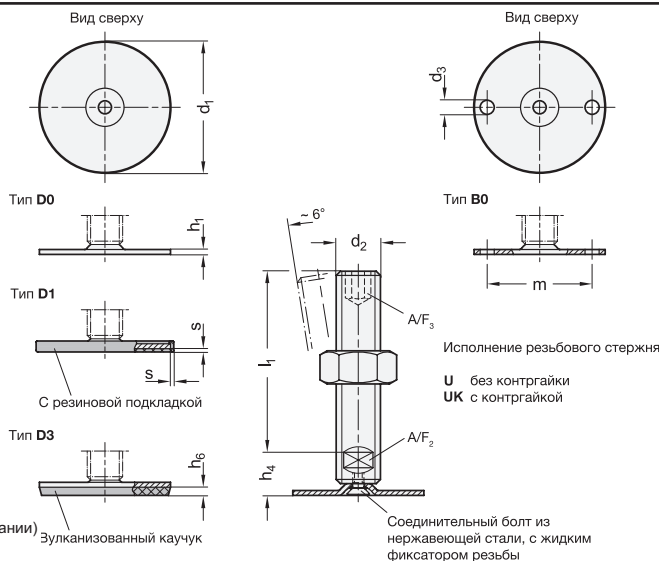

* На регулируемые опоры наносится указатель версии
(шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)

U	UK
без контогайки	с контогаикой

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F		3	Статическая нагрузка в кН	
										2	A/F			
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	8	12	124	
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	127	
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	136	
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	8	12	156	
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	159	
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	168	
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	8	12	163	
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	166	
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	175	
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	8	12	221	
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	224	
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	233	
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	8	12	287	
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	290	
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	299	
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	8	12	616	
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	619	
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	628	
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	144	
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	141	
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	150	
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	145	
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	176	
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	173	
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	182	
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	177	
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	183	
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	180	
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	189	
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	184	
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	241	
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	238	
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	247	
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	242	
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	307	
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	304	
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	313	
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	308	
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	636	
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	633	
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	642	
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	637	
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	161	
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	157	
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	169	
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	165	
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	193	
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	189	
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	201	
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	197	

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F		Статическая нагрузка в кН	
										2	3		
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	200
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	196
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	208
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	204
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	258
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	254
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	266
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	262
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	324
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	320
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	332
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	328
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	653
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	649
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	661
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	657
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	3	18	-	64	-	12	8	20	221
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	222
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	3	18	-	64	2	12	8	20	235
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	3	18	5	64	-	12	8	20	245
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	3	18	-	64	-	12	8	20	253
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	254
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	3	18	-	64	2	12	8	20	267
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	3	18	5	64	-	12	8	20	277
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	3	18	-	64	-	12	8	20	260
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	261
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	3	18	-	64	2	12	8	20	274
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	3	18	5	64	-	12	8	20	284
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	3	18	-	64	-	12	8	20	318
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	319
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	3	18	-	64	2	12	8	20	332
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	3	18	5	64	-	12	8	20	342
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	-	3	18	-	64	-	12	8	20	384
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	385
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	3	18	-	64	2	12	8	20	398
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	-	3	18	5	64	-	12	8	20	408
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	-	3	18	-	64	-	12	8	20	714
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M 16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	715
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	-	3	18	-	64	2	12	8	20	728
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	-	3	18	5	64	-	12	8	20	735

Weight Version U

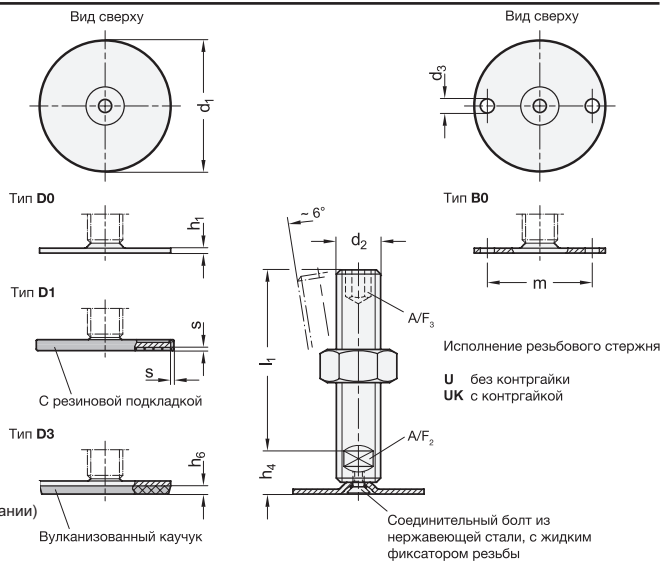


* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)
U без контргайки UK с контргайкой

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	A/F3	Статическая нагрузка в кН	
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	10	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	10	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	10	20	533
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	10	20	543
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	10	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	10	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	10	20	454
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	10	20	464
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	10	20	549
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	10	20	559
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	10	20	1072
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	10	20	1082
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	12	22	510
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	511
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	12	22	524
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	12	22	537
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	12	22	502
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	503
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	12	22	516
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	12	22	529
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	12	22	583
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	584
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	12	22	597
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	12	22	610
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	12	22	719
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	720
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	12	22	733
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	12	22	746
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	12	22	1528
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	1529
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	12	22	1542
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	12	22	1555

Weight Version U

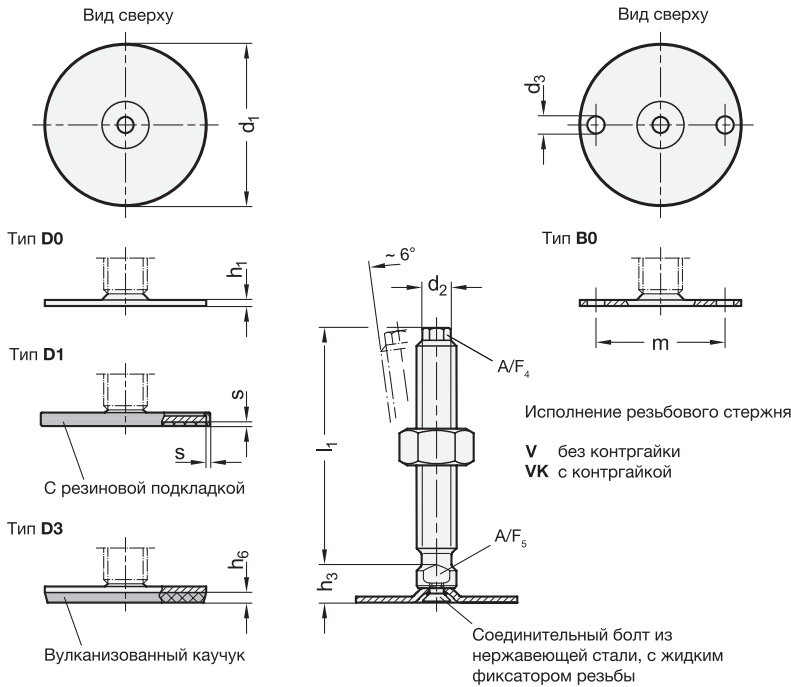

* На регулируемые опоры наносится указатель версии (шестигранный шлиц на верхнем торце / плоскости под ключ в основании)

V без контргайки
VK с контргайкой

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL


Описание	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	A/F 4	A/F 5	Статическая нагрузка в кН
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16 157
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16 153
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16 165
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16 161
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16 191
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16 187
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16 199
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16 195
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16 223
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16 219
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16 231
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16 227
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16 256
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16 252
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16 264
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16 260
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	15	-	64	-	10	12	20 217
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20 218
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	15	-	64	2	10	12	20 231
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	15	5	64	-	10	12	20 241
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	15	-	64	-	10	12	20 251
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20 252
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	15	-	64	2	10	12	20 265
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	15	5	64	-	10	12	20 275
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	15	-	64	-	10	12	20 283
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20 284
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	15	-	64	2	10	12	20 297
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	15	5	64	-	10	12	20 307
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	15	-	64	-	10	12	20 316
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20 317
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	15	-	64	2	10	12	20 330
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	15	5	64	-	10	12	20 340
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	-	3	15	-	64	-	13	16	20 331
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20 331
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	-	3	15	-	64	2	13	16	20 345
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	-	3	15	5	64	-	13	16	20 355

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	A/F 4	A/F 5	Статическая нагрузка в кН
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	-	3	15	-	64	-	13	16	20 382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20 382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	-	3	15	-	64	2	13	16	20 396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	-	3	15	5	64	-	13	16	20 406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	-	3	15	-	64	-	13	16	20 434
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20 434
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	-	3	15	-	64	2	13	16	20 448
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	-	3	15	5	64	-	13	16	20 458
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	-	3	15	-	64	-	13	16	20 539
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20 539
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	-	3	15	-	64	2	13	16	20 553
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	-	3	15	5	64	-	13	16	20 563
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	-	3	18	-	64	-	17	20	22 433
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22 434
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	-	3	18	-	64	2	17	20	22 447
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	-	3	18	5	64	-	17	20	22 460
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M24	150	-	3	18	-	64	-	17	20	22 581
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M24	150	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22 582
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M24	150	-	3	18	-	64	2	17	20	22 595
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M24	150	-	3	18	5	64	-	17	20	22 608
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	-	3	18	-	64	-	17	20	22 727
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22 728
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	-	3	18	-	64	2	17	20	22 741
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	-	3	18	5	64	-	17	20	22 754

Weight Version V

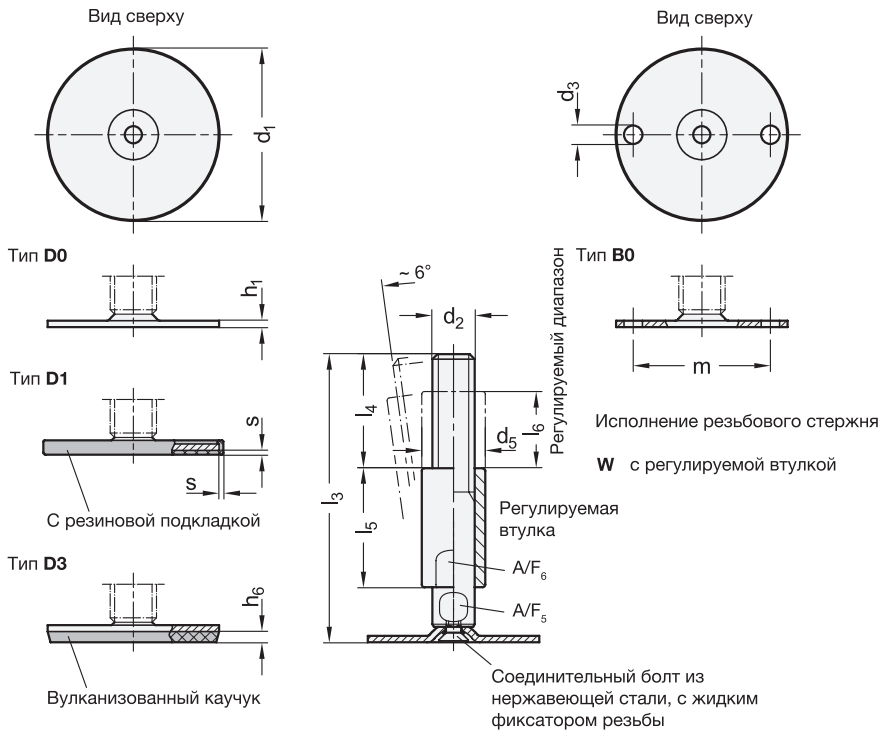


GN 41-W STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l3 +4	d3	d5	h1	h6	m	s	A/F		Статическая нагрузка в кН	
										5	6		
GN 41-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	284
GN 41-60-M16-110-B0-W	60	M 16	110	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	280
GN 41-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	292
GN 41-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	288
GN 41-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	321
GN 41-60-M16-135-B0-W	60	M 16	135	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	317
GN 41-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	329
GN 41-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	325
GN 41-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	362
GN 41-60-M16-160-B0-W	60	M 16	160	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	358
GN 41-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	370
GN 41-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	366
GN 41-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	402
GN 41-60-M16-185-B0-W	60	M 16	185	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	398
GN 41-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	410
GN 41-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	406
GN 41-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	-	12	20	20	344
GN 41-80-M16-110-B0-W	80	M 16	110	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	345
GN 41-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	2	12	20	20	358
GN 41-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	-	24	3	5	64	-	12	20	20	368
GN 41-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	-	12	20	20	381
GN 41-80-M16-135-B0-W	80	M 16	135	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	382
GN 41-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	2	12	20	20	395
GN 41-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	-	24	3	5	64	-	12	20	20	405
GN 41-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	-	12	20	20	422
GN 41-80-M16-160-B0-W	80	M 16	160	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	423
GN 41-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	2	12	20	20	436
GN 41-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	-	24	3	5	64	-	12	20	20	446
GN 41-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	-	12	20	20	462
GN 41-80-M16-185-B0-W	80	M 16	185	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	463
GN 41-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	2	12	20	20	476
GN 41-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	-	24	3	5	64	-	12	20	20	486
GN 41-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-B0-W	80	M 20	134	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	2	16	24	20	575
GN 41-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	-	30	3	5	64	-	16	24	20	585


GN 41-W STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l3 +4	d3	d5	h1	h6	m	s	A/F		Статическая нагрузка в кН	
										5	6		
GN 41-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-B0-W	80	M 20	159	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	2	16	24	20	638
GN 41-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	-	30	3	5	64	-	16	24	20	648
GN 41-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-B0-W	80	M 20	184	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	2	16	24	20	701
GN 41-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	-	30	3	5	64	-	16	24	20	711
GN 41-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-B0-W	80	M 20	234	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	2	16	24	20	825
GN 41-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	-	30	3	5	64	-	16	24	20	835
GN 41-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	-	20	30	22	862
GN 41-80-M24-159-B0-W	80	M 24	159	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	863
GN 41-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	2	20	30	22	876
GN 41-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	-	35	3	5	64	-	20	30	22	889
GN 41-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1040
GN 41-80-M24-209-B0-W	80	M 24	209	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1041
GN 41-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1054
GN 41-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1067
GN 41-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1219
GN 41-80-M24-259-B0-W	80	M 24	259	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1220
GN 41-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1233
GN 41-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1246








Тип D0




Тип D1



Тип D3




Тип B0



Исполнение резьбового стержня

X с внутренней резьбой



Соединительный болт из нержавеющей стали, с жидким фиксатором резьбы

GN 41-X

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	A/F7	t	Статическая нагрузка в кН
GN 41-40-M8-25-D0-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	-	14	8	62
GN 41-40-M8-25-B0-X	40	M 8	25	5.4	2	-	-	-	-	30	-	14	8	160
GN 41-40-M8-25-D1-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	1.5	14	8	65
GN 41-40-M8-25-D3-X	40	M 8	25	-	2	3.5	-	-	-	30	-	14	8	63
GN 41-40-M10-28-D0-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	-	14	10	62
GN 41-40-M10-28-B0-X	40	M 10	28	5.4	2	-	-	-	-	30	-	14	10	160
GN 41-40-M10-28-D1-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	1.5	14	10	65
GN 41-40-M10-28-D3-X	40	M 10	28	-	2	3.5	-	-	-	30	-	14	10	63
GN 41-40-M12-31-D0-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M12-31-B0-X	40	M 12	31	5.4	2	-	-	-	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M12-31-D1-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M12-31-D3-X	40	M 12	31	-	2	3.5	-	-	-	30	-	17	12	78
GN 41-40-M16-37-D0-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	-	22	16	12
GN 41-40-M16-37-D1-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	1.5	22	16	93
GN 41-40-M16-37-D3-X	40	M 16	37	-	2	3.5	-	-	-	30	-	22	16	105
GN 41-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	38	-	14	8	82
GN 41-50-M8-25-B0-X	50	M 8	25	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	14	8	79
GN 41-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	38	2	14	8	88
GN 41-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	-	2.5	4	-	-	-	38	-	14	8	83
GN 41-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	38	-	14	10	82
GN 41-50-M10-28-B0-X	50	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	14	10	14
GN 41-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	38	2	14	10	88
GN 41-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	-	2.5	4	-	-	-	38	-	14	10	83
GN 41-50-M12-32-D0-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-B0-X	50	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D1-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	38	2	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D3-X	50	M 12	32	-	2.5	4	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-B0-X	50	M 16	37	6.6	2.5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	-	-	38	2	22	16	14
GN 41-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	-	2.5	4	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-B0-X	60	M 8	25	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	-	-	48	2	14	8	104
GN 41-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	8	103
GN 41-60-M10-29-D0-X	60	M 10	29	-	3	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M10-29-B0-X	60	M 10	29	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M10-29-D1-X	60	M 10	29	-	3	-	-	-	-	48	2	17	12	119
GN 41-60-M10-29-D3-X	60	M 10	29	-	3	5	-	-	-	48	-	17	12	118
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	116
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	2	17	12	119
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	17	12	118
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	130
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	-	45	45	29	48	-	22	16	126
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	45	45	29	48	2	22	16	138
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2.5	4.5	45	45	29	48	-	22	16	134
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	159
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	160
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	173
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	183
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	159
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	160
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	173
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	183
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	174
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	175
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	188
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	198
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	190
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	191
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	204
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	214
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	253
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	267
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	277

GN 41-X

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	A/F7	t	Статическая нагрузка в кН
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	14	10	96
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	-	-	48	2	14	10	104
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	2.5	4.5	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	-	-	-	48	-	17	12	111
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	-	-	48	2	17	12	119