




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010H04

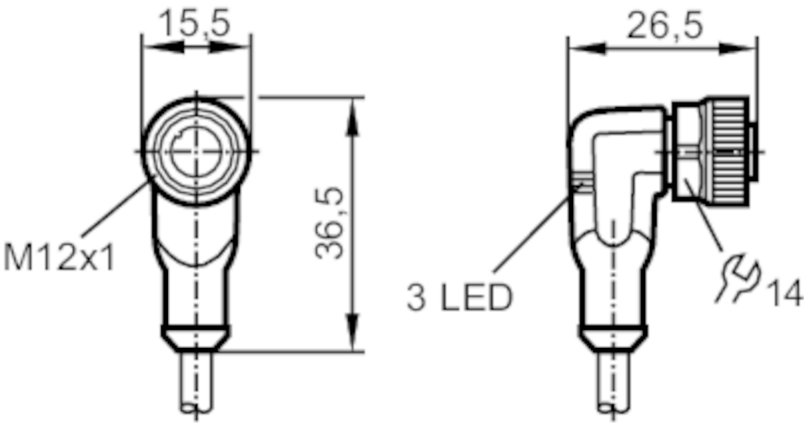

Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...75	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...75	
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	20027



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010H04


Механические данные		
Вес	[g]	286,1
Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания	
Рекомендации	Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём
Разъём: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm






Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010H04

Соединение

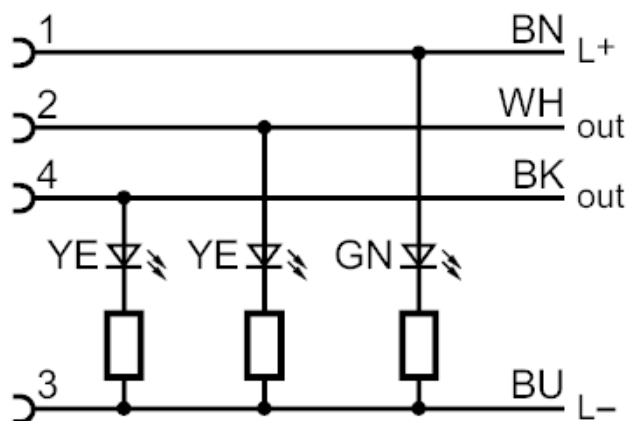

Цвета жил :

BK = черный
 BN = коричневый
 BU = синий
 WH = белый