

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинк, литые под давлением, втулка либо шпилька
из стали, Чернёная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рукоятка

Цинк, литые под давлением

с пластиковым покрытием

чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

чёрный цвет, RAL 9011, гладкая поверхность **SZ**

оранжевый цвет, RAL 2004, текстурированная отделка **OS**

красный цвет, RAL 3000, текстурированная отделка **RS**

серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

хромирование **CR**

без покрытия, гладкая шлифовка **RH**

Вариант исполнения со втулкой

Резьбовая втулка и фиксирующий винт

Сталь, чернение

Вариант исполнения с резьбовым стержнем

Резьбовой стержень и фиксирующий винт

Сталь, чернение




ИНФОРМАЦИЯ

Регулируемые ручки GN 300 идеально подходят для установки в ограниченном пространстве или в строго определённом положении. Центральная вставка присоединяется к рычагу посредством зубцов, которые можно легко отсоединить.

Потяните за рукоятку, зубцы расцепятся, появится возможность повернуть ее в наиболее удобное для прижатия положение. При отпуске ручки зубцы автоматически сцепляются.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

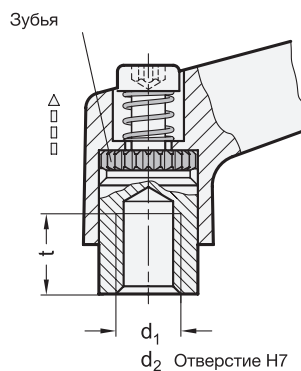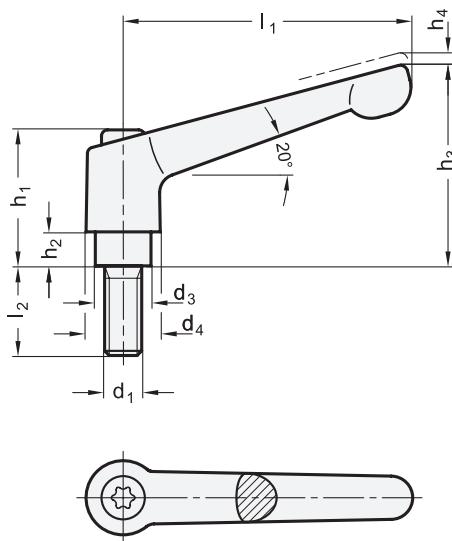

* Добавьте индекс цвета корпуса зажимного рычага (SW, SZ, OS, RS, SR, CR или RH)

SW RAL9005
SZ RAL9011
OS RAL2004
RS RAL3000
SR RAL9006
CR хромированный
RH без покрытия

GN 300-со втулкой

Описание	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t мин.	
GN 300-22-B4-*	22	-	B 4	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300-22-B5-*	22	-	B 5	8	10.5	18.5	2	23	3	5	11
GN 300-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	11
GN 300-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	9	26
GN 300-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	9	25
GN 300-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	27
GN 300-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	25
GN 300-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	24
GN 300-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	9	32
GN 300-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	34
GN 300-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	32
GN 300-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	74
GN 300-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	77
GN 300-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	122
GN 300-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	118
GN 300-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	120
GN 300-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	150
GN 300-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	178
GN 300-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	186
GN 300-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	181
GN 300-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22	305
GN 300-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22	345
GN 300-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	306
GN 300-108-M14-*	108	M 14	-	23	30	50.5	12	75	5	22	298
GN 300-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	287

GN 300-с резьбовым штифтом

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	20
GN 300-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	39





Зажимные рычаги

* Добавьте индекс цвета корпуса зажимного рычага (SW, SZ, OS, RS, SR, CR или RH)

SW **SZ** **OS** **RS** **SR** **CR** **RH**
RAL9005 RAL9011 RAL2004 RAL3000 RAL9006 хромированный без покрытия

GN 300-с резьбовым штифтом

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	△
GN 300-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300-63-M6-12-*	63	M 6	12	13.5	17.5	31	6.5	45	4	70
GN 300-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	75
GN 300-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300-63-M8-12-*	63	M 8	12	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	89
GN 300-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300-63-M10-20-*	63	M 10	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300-63-M10-25-*	63	M 10	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300-63-M10-32-*	63	M 10	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300-63-M10-40-*	63	M 10	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300-63-M10-50-*	63	M 10	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300-63-M10-63-*	63	M 10	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	108
GN 300-63-M10-80-*	63	M 10	80	13.5	17.5	31	6.5	45	4	118
GN 300-78-M8-16-*	78	M 8	16	16	21	36	8	54	4	131
GN 300-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	132
GN 300-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	133
GN 300-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	135
GN 300-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152
GN 300-78-M10-16-*	78	M 10	16	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	142
GN 300-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	144
GN 300-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148

GN 300-с резьбовым штифтом

Описание	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	△
GN 300-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	160
GN 300-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	166
GN 300-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	141
GN 300-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	156
GN 300-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	163
GN 300-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	171
GN 300-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	183
GN 300-92-M10-16-*	92	M 10	16	19	24	43	11	64	4	199
GN 300-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	202
GN 300-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	205
GN 300-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	219
GN 300-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	224
GN 300-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	229
GN 300-92-M12-16-*	92	M 12	16	19	24	43	11	64	4	206
GN 300-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	207
GN 300-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	212
GN 300-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	217
GN 300-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	220
GN 300-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	230
GN 300-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	240
GN 300-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	250
GN 300-92-M16-25-*	92	M 16	25	19	24	43	11	64	4	226
GN 300-92-M16-32-*	92	M 16	32	19	24	43	11	64	4	234
GN 300-92-M16-40-*	92	M 16	40	19	24	43	11	64	4	245
GN 300-92-M16-50-*	92	M 16	50	19	24	43	11	64	4	259
GN 300-92-M16-63-*	92	M 16	63	19	24	43	11	64	4	276
GN 300-92-M16-80-*	92	M 16	80	19	24	43	11	64	4	300
GN 300-108-M12-25-*	108	M 12	25	23	30	50.5	12	75	5	350
GN 300-108-M12-32-*	108	M 12	32	23	30	50.5	12	75	5	356
GN 300-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50.5	12	75	5	363
GN 300-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50.5	12	75	5	371
GN 300-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50.5	12	75	5	383
GN 300-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50.5	12	75	5	390
GN 300-108-M12-120-*	108	M 12	120	23	30	50.5	12	75	5	410
GN 300-108-M16-25-*	108	M 16	25	23	30	50.5	12	75	5	355
GN 300-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50.5	12	75	5	365
GN 300-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50.5	12	75	5	429
GN 300-108-M16-120-*	108	M 16	120	23	30	50.5	12	75	5	476